

# HOLLNET

## CONTROLADOR DE TEMPERATURA MOD. CT 20




### PROGRAMAÇÃO

**Ajuste do Set Point-** Pressionar a tecla "P" e ajustar a temperatura desejada através das teclas ▲ ▼ , durante o ajuste, os três pontos piscarão.

### Programação Especial-


PRESSIONAR ▲ ▼ JUNTAS POR 5 SEGUNDOS

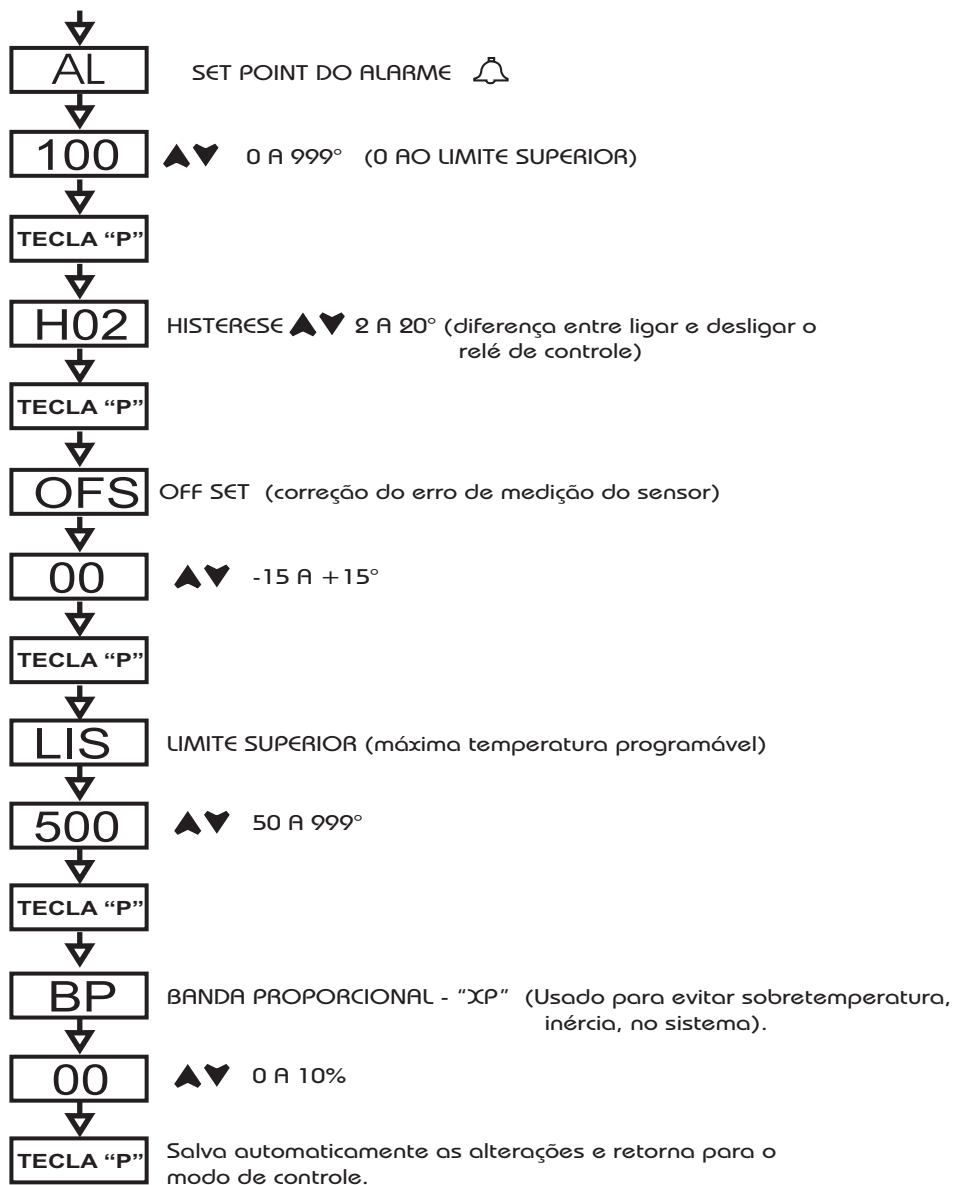

## MENSAGEM DE ERRO

**Er 1** Se o controlador apresentar esta mensagem, quer dizer que o termopar não está conectado ou está interrompido.

## ESQUEMA DE LIGAÇÃO

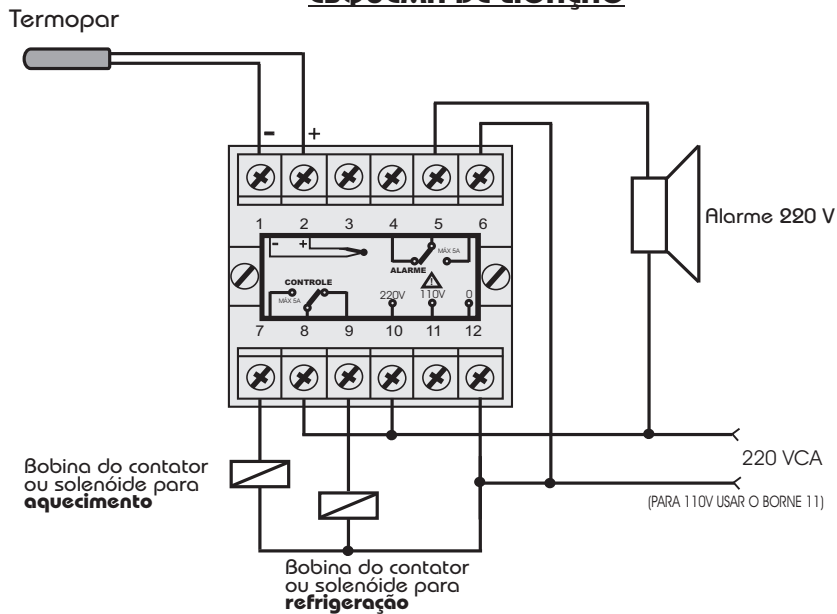

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação.....	110/220V - 50/60Hz +- 10%(24/48V opcional)
Temperatura ambiente.....	-5 a 60°C
Tipo de termopar.....	tipo J, K ou PT100
Faixa de trabalho.....	0 a 999°C
⚡-01 saída para controle.....	relé 5A/250V (opcional saída pulso 24V)
⚠-01 saída para alarme(opcional).....	relé 5A/250V
Formato.....	75 x 75mm
Tamanho do rasgo no painel.....	67,5 x 67,5mm
Tempo de estabilização após energizado.....	50 min.
Precisão .....	1% f.e.

## GARANTIA

A Lujetec Equipamentos Eletrônicos Ltda, oferece garantia para defeitos de fabricação deste produto por um prazo de doze meses contados da data de fornecimento da Lujetec ou distribuidor autorizado, comprovado através de nota fiscal de compra do equipamento ou data da etiqueta afixada ao produto.

Em caso de não funcionamento ou funcionamento inadequado do equipamento os serviços em garantia deverão ser realizados na sede da Lujetec ou em uma assistência técnica autorizada da Lujetec.

A responsabilidade da garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do equipamento fornecido, não se responsabilizando a Lujetec por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou quaisquer outros danos emergentes ou consequentes.

Despesas como fretes, embalagens, custos de montagem/desmontagem e programação correrão por conta exclusiva da compradora, todos os honorários e despesas de locomoção do pessoal de assistência técnica, quando for necessário ou solicitado um atendimento nas instalações do usuário.

A presente garantia não abrange desgaste normal dos produtos ou equipamentos, partes de plástico ou knobs, nem os danos decorrentes de ligação ou operação indevidas, programação ou manutenção inadequadas.

A garantia extingue-se-á, independente de qualquer aviso, se a compradora sem prévia autorização da Lujetec, fizer ou mandar fazer por terceiros, eventuais modificações ou reparos no equipamento que vier a apresentar defeito.

## LUJETEC EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

AV. RUBEM BENTO ALVES, 7891 BAIRRO: CINQUENTENÁRIO CEP:95012-500

CAXIAS DO SUL - RS FONE: (54)3226-2244 FAX:(54)3226-1061

IE: 029/0217288 CNPJ: 94.085.594/0001-24

WWW.LUJETEC.COM.BR

e-mail: vendas@lujetec.com.br

Conheça também outros produtos HOLLNET



Controlador digital  
de temperatura  
tamanho 48 x 48  
modelo CT10



Contador digital  
modelo C20